TROX® TECHNIK
The art of handling air

SCHLITZDURCHLÄSSE

Produktauswahl A-Z

Liste eingrenzen

Produktname hier eingeben

Online erhältlich

Jetzt konfigurieren

H

Hesco SB

HESCO Serie KS

P

PURELINE18

PURELINE35

PURELINE50

FÜR JEDE ANFORDERUNG DIE PASSENDE LÖSUNG!

VIELSEITIGE DESIGN- UND KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN BEI SCHLITZDURCHLÄSSEN

Von unterschiedlichen Anschlussoptionen und Luftströmungsrichtungen über die Schlitzanzahl, bis hin zu unterschiedlichen Installationsoptionen und Designs; mit unseren vielseitigen und flexiblen Schlitzdurchlässen haben wir für jede Anforderung immer die passende Lösung für Sie parat.



ÜBERSICHT SCHLITZDURCHLÄSSE - ANWENDUNGSBEREICHE UND OPTIONEN

□□ *Gut Geeignet* □ Geeignet

	PURELINE 18	PURELINE 35	PURELINE 50	SB	KS	CFS	CHS	CHM	CFE
Bevorzugte Verwendung									
Bürobereich	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□
Flurbereich	□	□	□	□	□	□□	□□	□□	□□
Eingangsbereich	□□	□□	□□	□□	□□	□	□	□	□
Frischetheke	□□	□□	□□		□□				
Lager	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Schulungs- und Meetingräume	□□	□□	□□	□	□□	□□	□□	□□	□□
Ladenlokal	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Schwimmbad/ Wellness	□	□	□	□	□				
Kühlen	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	□□	
Heizen	□	□	□		□	□	□	□	

Weitere Eigenschaften

Volumenstrom/m bei L_{WA} = 35 dB(A)									
1 Schlitz	65 - 72 m³/h	105 - 114 m³/h	143 - 157 m³/h	115 m³/h	60 - 100 m³/h	94 - 158 m³/h	95 - 185 m³/h		Übliche Volumenströme erzielen niedrigere Schallleistungspegel als 35 dB(A)
2 Schlitze	115 - 125 m³/h	167 - 181 m³/h	238 - 267 m³/h		90 - 120 m³/h	117 - 217 m³/h	160 - 285 m³/h		
3 Schlitze		219 - 238 m³/h	343 - 390 m³/h		95 - 120 m³/h	129 - 212 m³/h	285 m³/h	175 - 200 m³/h	
4 Schlitze		257 - 300 m³/h	457 - 514 m³/h		120 m³/h		340 m³/h		
Einbauort									
Decke	●●	●●	●●	●●	●●				
Wand	●	●	●		●●	●●	●●	●●	●●
Luftart									
Zuluft	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	
Abluft	●●	●●	●●		●●	●●	●●	●●	
Zu - und Abluft					●●	●●	●●		
Überströmluft	●	●	●					●	●●
Luftströmungsprofil									
Horizontal	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	
Schräg	●●	●●	●●		●●				
Vertikal	●●	●●	●●		●●	●●	●●	●●	
Gleichzeitig unterschiedliche Luftströmungsrichtungen	●●	●●	●●	●●	●●				
Weitere Optionen									
2 oder mehr Anschlussstutzen	●●	●●	●●		●●	●●	●●	●●	
Bandverlegung	●●	●●	●●	●●	●●				
Standardmaß am Trockenbauraster orientiert						●●	●●		●●
Schalldämpfende Eigenschaft						●●	●●	●	●●
Anschlusskasten konfigurierbar	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●		●●

ÄSTHETISCHE LÖSUNGEN FÜR DEN WANDEINBAU

- WANDDURCHLÄSSE CHS, CFS UND CHM
- ÜBERSTROMELEMENT CFE

Die neuen schlanken Wanddurchlässe von TROX können

quasi unsichtbar im Raum integriert werden und ermöglichen eine ästhetische und flexible Gestaltung.

EINE SAUBERE LÖSUNG!

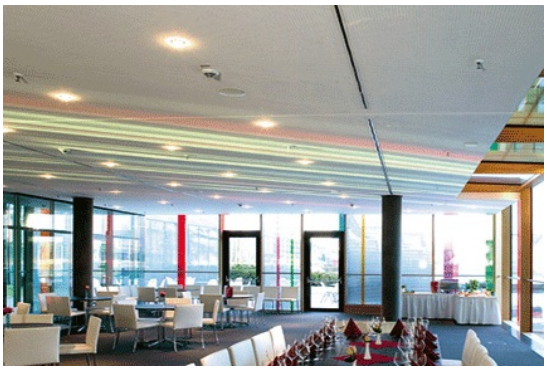

DER PURELINE SCHLITZDURCHLASS

Perfekt integriert
Durch ihre dezente Optik lassen sich die PURELINE Schlitzdurchlässe perfekt ins Deckenbild integrieren.

Vielfältige Einsatzgebiete
Durch die variabel einstellbare Luftführung bis hin zur senkrechten Ausströmung eignet sich das System zur Abschleeierung von Raumzonen wie zum Besispiel Lebensmitteltheken

Saubere Lösung
Auf einem eigens entwickelten Prüfstand der RWTH Aachen wurde der Verschmutzungsgrad von unterschiedlichen Geräteserien verglichen. Der PURELINE war eindeutig der sauberste Schlitzdurchlass.

TROX SERVICES

NLINE-
RODUKTKONFIGURATOR
ima- und Lüftungskomponenten
nfach und schnell auslegen

ALLES AUF EINEN KLICK
Die digitalen Services von
myTROX

TROX EASY PRODUCT FINDER
Mehr Infos zum Auslegungstool
und Download