

**KLEINSTEUERUNG SERIE  
TNC-EASYCONTROL**



**TNC-EC-AZM  
ANZEIGEMODUL**



**LED-SUMMER  
KOMBINATION**

## TNC-EC-Z00-Z03

### SYSTEM ZUR ANSTEUERUNG UND ÜBERWACHUNG MOTORISierter BRANDSCHUTZKLAPPEN

Stand-Alone Lösung zur Ansteuerung und Überwachung bis zu 12 motorischen Brandschutzklappen oder bis zu 24 Endlagen

- Einfache Elektroinstallation mittels kodierten Steckerverbindungen
- Vorinstallierte Anwendersoftware
- Kein zusätzlicher Programmieraufwand notwendig
- Erhöhung der brandschutztechnischen Sicherheit

## Anwendung

### Anwendung

- Steuerung montiert im Stahlblechgehäuse mit Fensteröffnung inklusive Netzteil und Zeitschaltuhr komplett steckerfertig verdrahtet
- Zur Ansteuerung und Überwachung von bis zu 6 motorisierten 24 V DC Brandschutzklappen (bis zu 12 BSK im Parallelbetrieb) oder optional zur Endlagenerfassung von bis zu 12 mechanischen Klappen mit je einer Endlage (bis zu 24 Endschalter im Parallelbetrieb)
- Mit vorinstallierter, funktionstüchtiger Anwendersoftware
- Topologie: Sternförmig mit 4-Draht Leitung
- Handsteuerung AUF/ZU einzelner Brandschutzklappen
- Überwachung der Brandschutzklappenlaufzeiten, BSK AUF und ZU

- Automatisierter und zeitgesteuerter Funktionstest, bzw. externer Ansteuerung durch die Gebäudeautomation und Handauslösung
- Ausgabe von Alarmmeldungen: Feuer, Rauch, BSK geschlossen, Fehler beim Funktionstest Lauf-/Endschalterfehler, RM Verschmutzung
- Menügeführte Bedienung mittels integriertem LCD-Display und Softkeys auf der Grundplatine, Signalisierung über LEDs

## Beschreibung



### Zubehör

#### Z01

- LED/Summer-Kombination zur Alarmsignalisation
- Im Frontdeckel montiert und funktionsfähig verdrahtet

#### Z02


- 2,8 Zoll LCD-Farbdisplay im Frontdeckel montiert und funktionsfähig verdrahtet
- Zur Anzeige der Klappenzustände
- Zur Einzelsteuerung der Klappen
- Zum aktivieren des Funktionstest

#### Z03

- 2,8 Zoll LCD Farbdisplay und LED/Summer-Kombination

## TECHNISCHE INFORMATION

### TNC-EC-Z00-Z03

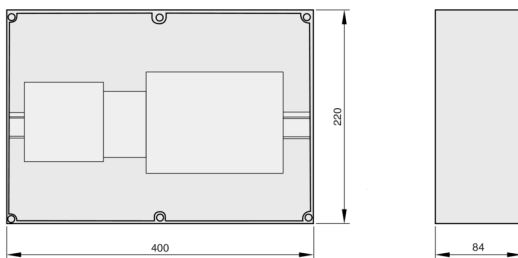

### Standardbeschreibung (Eigenschaften)

Zur Ansteuerung und Überwachung von bis zu 6 motorisierten Brandschutzklappen in 24 V DC Technik (bis zu 12 BSK in Parallelbetrieb) oder optional zur Endlagenerfassung von bis zu 12 mechanischen Klappen mit je einer Endlage (bis zu 24 Endschalter im Parallelbetrieb) mit Schaltnetzteil und Zeitschaltuhr vormontiert im Stahlblechgehäuse, pulverbeschichtet RAL 9010 mit Sichtfenster aus Acrylglas.

- Mit vorinstallierter, funktionstüchtiger Anwendersoftware
- CAN Bus Schnittstelle zur Aufschaltung des externen Bediendisplays
- Betriebsspannung: 230 V AC  $\pm 10$  %
- Stromaufnahme: < 150 mA (o. ext. Last)
- Maße: 400 × 220 × 84 mm (B × H × T)
- Befestigung: Wandmontage
- Schutzart IP 40
- Einspeisung 230 V AC/50 Hz
- Bedienungsanleitung
- Fabrikat: TROX GmbH oder gleichwertig
- Typ: TNC-EC-Z0\*

### Zubehör

Z01

Z02

Z03

## TNC – EasyControl – Anzeigemodul

---

1

**1** Serie

TNC-EasyControl-Anzeigemodul