

...



TNC-70413



TNC-A4000

TNC-70413

FLACHKABELANSCHLÜSSE FÜR DIE OFFENEN KABELENDEN ALS ENDDICHTUNGSHÜLSE

Alle Produkte entsprechen der hohe Qualität und Anforderung nach AS-Interface

- Profiliertes Kabel für vertauschungssicheren Anschluss
- Einfache Verdrahtung per Messerdurchdringungstechnik („Klick and Go“)
- Anschlusstechnik bis Schutzart IP 67



TNC-70413



TNC-70113



TNC-DP STECKER



Anwendung




Anwendung

- Offene Kabelenden sollten gegen Feuchtigkeit und direkten Kontakt geschützt werden, um Kurzschlüsse zu vermeiden
- Dazu muss das Flachkabelende mit einem Flachkabelabschluss (TNC-70413) oder alternativ mit Schrumpfschläuchen (TNC-70113) versehen werden

TECHNISCHE INFORMATION

...

AS-i Installation TNC-70413

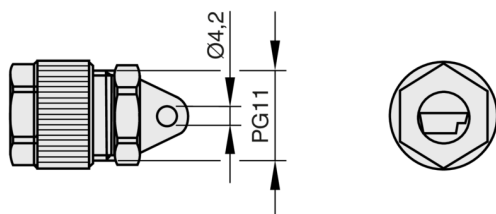

Bestellbezeichnung	TNC-70413
Temperaturbereich	-20 – 70 °C
Gehäuse	ULTRAMID; Dichtung: NBR
Schutzart	IP 67
Anzugsdrehmoment	2 Nm

Standardbeschreibung (Eigenschaften)

Flachkabelanschlüsse für die offenen Kabelenden als Enddichtungshülse Typ TNC-70413.

- Gehäusewerkstoffe: ULTRAMID Dichtung: NBR
- Umgebungstemperatur: -20 – 70 C°
- Fabrikat: TROX GmbH oder gleichwertig
- Typ: TNC-70413

TNC – A4000

1

1 Ergänzendes Produkt

TNC-A4000 Flachkabel (100 m)
TNC-70381 Flachkabelverteiler
TNC-70413 Flachkabelabschlüsse, Dichtungshülse (10 Stück)
TNC-70113 Flachkabelabschlüsse, Schrumpfschlauch (10 Stück)
TNC-70067 Flachkabelclipse (100 Stück)
TNC-DP Stecker

...

TROX GmbH



Heinrich-Trox-Platz

D-47504 Neukirchen-Vluyn

Tel.: +49 (0)2845 202-0

Fax: +49 (0)2845 202-265

Quick Links

- › [Karriere bei TROX](#)

- › [Auftrag-Status](#)

- › [TROX Terminliste](#)

- › [Kataloge und Preisliste](#)

- › [Revisionsunterlagen](#)

- › [Ihr Ansprechpartner](#)

- › [Online Reklamationsmeldung](#)

- › [BIM](#)

- › [TROX ACADEMY](#)

Ansprechpartner

Vertrieb und technische Beratung Deutschland

[Ihr Ansprechpartner](#)

TROX IM SOCIAL WEB
