

...



TNC-70413



TNC-A4000



TNC-70413



TNC-70113



TNC-DP STECKER



## TNC-70413

### FLACHKABELANSCHLÜSSE FÜR DIE OFFENEN KABELENDEN ALS ENDDICHTUNGSHÜLSE

Alle Produkte entsprechen der hohe Qualität und Anforderung nach AS-Interface


- Profiliertes Kabel für vertauschungssicheren Anschluss
- Einfache Verdrahtung per Messerdurchdringungstechnik („Klick and Go“)
- Anschlusstechnik bis Schutzart IP 67

**Anwendung**

- Offene Kabelenden sollten gegen Feuchtigkeit und direkten Kontakt geschützt werden, um Kurzschlüsse zu vermeiden
- Dazu muss das Flachkabelende mit einem Flachkabelabschluss (TNC-70413) oder alternativ mit Schrumpfschläuchen (TNC-70113) versehen werden

## TECHNISCHE INFORMATION

### AS-i Installation TNC-70413

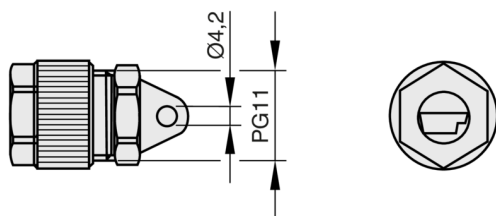

<b>Bestellbezeichnung</b>	<b>TNC-70413</b>
<b>Temperaturbereich</b>	-20 - 70 °C
<b>Gehäuse</b>	ULTRAMID; Dichtung: NBR
<b>Schutzart</b>	IP 67
<b>Anzugsdrehmoment</b>	2 Nm

### Standardbeschreibung (Eigenschaften)

Flachkabelanschlüsse für die offenen Kabelenden als Enddichtungshülse Typ TNC-70413.

- Gehäusewerkstoffe: ULTRAMID Dichtung: NBR
- Umgebungstemperatur: -20 - 70 C°
- Fabrikat: TROX GmbH oder gleichwertig
- Typ: TNC-70413

# TNC – A4000



1

## **1** Ergänzendes Produkt

**TNC-A4000** Flachkabel (100 m)

**TNC-70381** Flachkabelverteiler

**TNC-70413** Flachkabelabschlüsse, Dichtungshülse (10 Stück)

**TNC-70113** Flachkabelabschlüsse, Schrumpfschlauch (10 Stück)

**TNC-70067** Flachkabelclipse (100 Stück)

**TNC-DP Stecker**