

...



TNC-70581



TNC-A4000



TNC-70413



TNC-70113



TNC-DP STECKER



## TNC-70581

**FLACHKABELVERTEILER FÜR EINE KOSTENGÜNSTIGE UND RATIONELLE VERDRAHTUNG FÜR AS-INTERFACE INSTALLATIONEN. AS-INTERFACE VERTEILER FÜR EIN ODER ZWEI AS-INTERFACE FLACHLEITUNGEN**

Alle Produkte entsprechen der hohen Qualität und Anforderung nach AS-Interface

- Profiliertes Kabel für vertauschungssicheren Anschluss
- Einfache Verdrahtung per Messerdurchdringungstechnik („Klick and Go“)

- Anschlusstechnik bis Schutzart IP 67

## Anwendung




### Anwendung

- Flachkabelverteiler für den Aufbau einer Baumstruktur (auch freie Topologie genannt)
- Verteiler können unter Spannung angeklemt werden
- Zur Verteilung von ein auf zwei Leitungen

## TECHNISCHE INFORMATION

### AS-i Installation TNC-70581

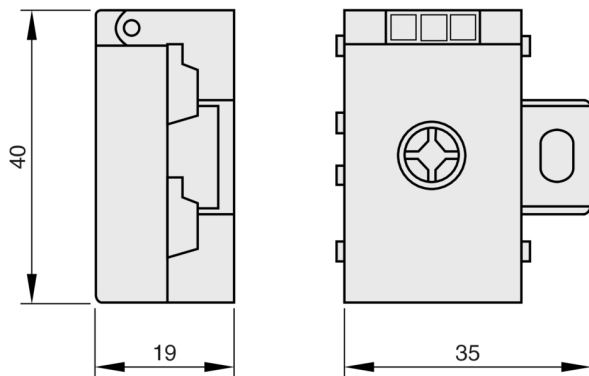

<b>Bestellbezeichnung</b>	<b>TNC-70581</b>
<b>Elektrische Ausführung</b>	AS-i/24 V
<b>Strombelastbarkeit je Modul</b>	8000 mA
<b>Max. Anzugsdrehmoment</b>	1,65 Nm
<b>Umgebungstemperatur</b>	-25 – 75 °C
<b>Schutzart</b>	IP 67
<b>Gehäusewerkstoffe</b>	PA 6 GF35 Grivory
<b>Gewicht</b>	0,025 kg
<b>Bemerkungen</b>	Flachkabel kann nicht im Verteiler enden. Flachkabelendstück oder Schrumpfschlauch zum Abdichten verwenden.
<b>Zubehör (optional)</b>	Flachkabelendstück TNC-70413 Schrumpfschlauch TNC-70113

### Standardbeschreibung (Eigenschaften)

Flachkabelverteiler für eine kostengünstige und rationelle Verdrahtung für AS-Interface Installationen. AS-Interface Verteiler für ein oder zwei AS-Interface Flachleitungen.

- Elektrische Ausführung: AS-i/24 V
- Gehäusewerkstoffe: PA 6 GF35 Grivory
- Umgebungstemperatur: -25 - 75 C°
- Schutzart: IP 67
- Fabrikat: TROX GmbH oder gleichwertig
- Typ: TNC-70581

# TNC-70581

