TROX® TECHNIK
The art of handling air

...

TNC-70581

TNC-A4000

TNC-70413

TNC-70113

TNC-DP STECKER

TNC-70581

FLACHKABELVERTEILER FÜR EINE KOSTENGÜNSTIGE UND RATIONELLE VERDRAHTUNG FÜR AS-INTERFACE INSTALLATIONEN. AS-INTERFACE VERTEILER FÜR EIN ODER ZWEI AS-INTERFACE FLACHLEITUNGEN

Alle Produkte entsprechen der hohe Qualität und Anforderung nach AS-Interface

- Profiliertes Kabel für vertauschungssicheren Anschluss
- Einfache Verdrahtung per Messerdurchdringungstechnik („Klick and Go“)

- Anschlusstechnik bis Schutzart IP 67

Anwendung

Anwendung

- Flachkabelverteiler für den Aufbau einer Baumstruktur (auch freie Topologie genannt)
- Verteiler können unter Spannung angeklemmt werden
- Zur Verteilung von ein auf zwei Leitungen

TECHNISCHE INFORMATION

AS-i Installation TNC-70581

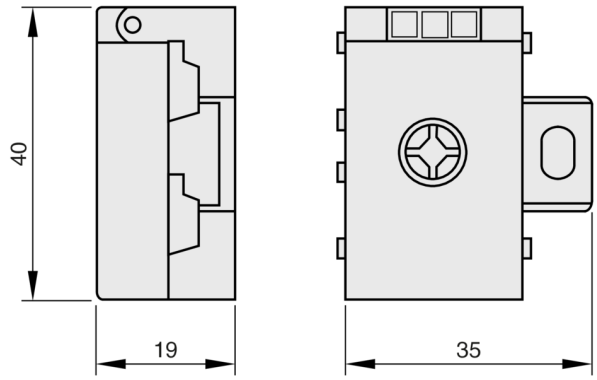

Bestellbezeichnung	TNC-70581
Elektrische Ausführung	AS-i/24 V
Strombelastbarkeit je Modul	8000 mA
Max. Anzugsdrehmoment	1,65 Nm
Umgebungstemperatur	–25 – 75 °C
Schutzart	IP 67
Gehäusewerkstoffe	PA 6 GF35 Grivory
Gewicht	0,025 kg
Bemerkungen	Flachkabel kann nicht im Verteiler enden. Flachkabelendstück oder Schrumpfschlauch zum Abdichten verwenden.
Zubehör (optional)	Flachkabelendstück TNC-70413 Schrumpfschlauch TNC-70113

Standardbeschreibung (Eigenschaften)

Flachkabelverteiler für eine kostengünstige und rationelle Verdrahtung für AS-Interface Installationen. AS-Interface Verteiler für ein oder zwei AS-Interface Flachleitungen.

- Elektrische Ausführung: AS-i/24 V
- Gehäusewerkstoffe: PA 6 GF35 Grivory
- Umgebungstemperatur: –25 – 75 C°
- Schutzart: IP 67
- Fabrikat: TROX GmbH oder gleichwertig
- Typ: TNC-70581